


Fremdölabscheider *Typ 5404*




Länge: 750 mm, **Breite:** 500 mm, **Höhe:** 950 mm

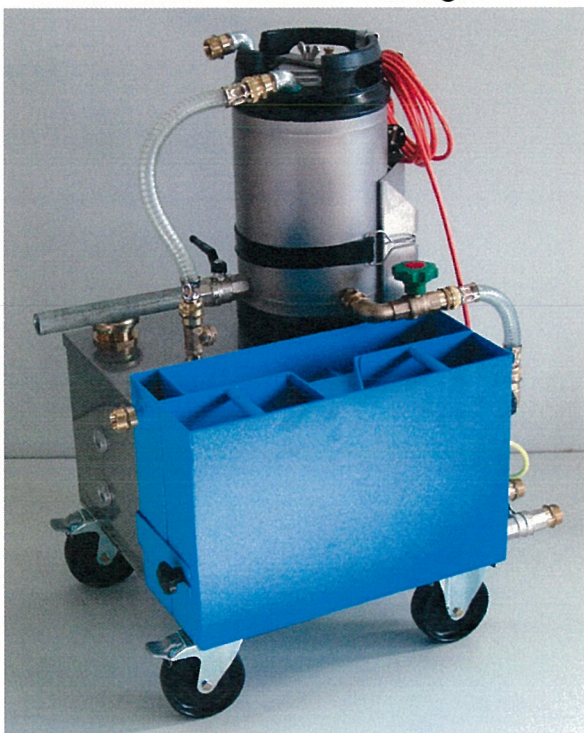

Oskar Burger
GmbH & Co.KG

Tel.07425-94950
www.aral-burger.de

Unsere Fremdölabscheider sind das Ergebnis unbedingten Qualitätsbewußtseins, innovativer Technik, jahrelanger Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung bewährter Systeme

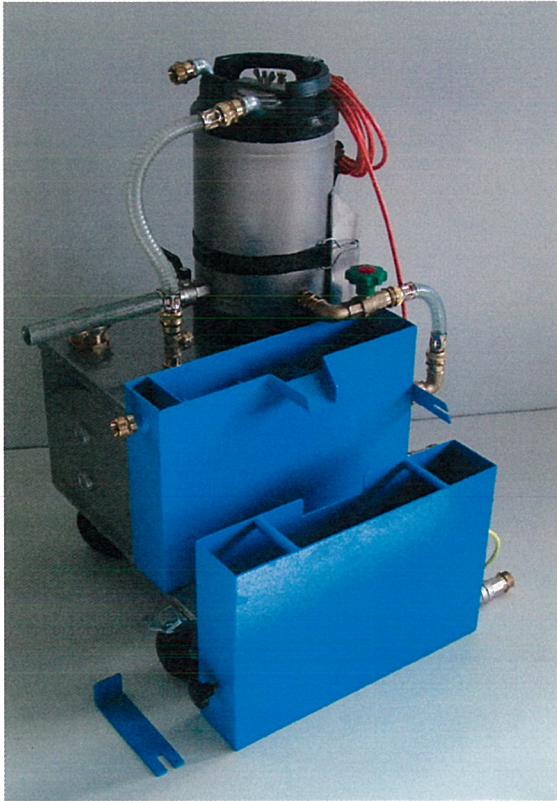

Der Fremdölabscheider ist in Edelstahl- und Stahlblech gefertigt. Der Behälter für abgeschiedenes Fremdöl kann ohne Werkzeug abgenommen werden.

Fassungsvermögen: ca. 15 ltr.

Über einen Skimmer wird die Fluidoberfläche abgesaugt. Der Skimmer ist selbstregelnd und passt sich kontinuierlich der Fluidoberfläche an und wird mittels Magnet am KSS-Behälter befestigt. Die abgesaugten Flüssigkeiten werden sanft in einen Sedimentationsbehälter befördert. Der Fremdölabscheider unterliegt geringem Verschleiß, da die abgesaugten Fremdöle und Emulsionen nicht mit rotierenden Teilen, „z. B.: Pumpen“ in Berührung kommen. Die Flüssigkeit im Sedimentationsbehälter fließt über einen Schrägplattenfilter zurück in den KSS-Behälter der Maschine. Durch den Schrägplattenfilter wird ein optimaler und kontinuierlicher Fremdölauftrag gewährleistet. Bei max. Füllstand im Ölauffangbehälter schaltet der Fremdölabscheider automatisch ab.

Technische Daten:

Hydraulische Leistung: je nach Einstellung bis zu 250 l/Std.

Fremdölauftrag: 35 l/Std.

Elektrischer Anschluss: 230V, 50Hz, 0,45kW, 3,5A



Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Gerätetypen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns jederzeit die Änderung des Lieferumfanges in Form von Ausstattung, Technik und Maßen vorbehalten müssen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet werden.